



Empresa Internacional de  
Comercialización S. A.  
-  
Distribuidor Autorizado  
Hallite Seals International Ltda



## Limpiadores

## Tipo 862

### DATOS TÉCNICOS

#### Condiciones Operacionales

Velocidad Máxima  
Rango Temperatura

METRICO

1 m/seg  
-40° C +100°C

PULGADA

3 pié/seg  
-40° F +212° F

#### Rugosidad Superficial

	$\mu\text{mRa}$	$\mu\text{mRt}$
Cara Sellado Dinámico $\phi d_1$	0.1 -- 0.4	4 max
Cara Sellado Estático $\phi D_2$	1.6 max	10 max
Cara alojamiento estático $L_1$	3.2 max	16 max

#### $\mu$ pulg CLA $\mu$ pulg Rms


4 -- 16	5 -- 18
63 max	70 max
125 max	140 max

#### Bisel y Radios

Max Radio Bisel C pulg  
Max Radio Bisel  $r_1$  pulg

0.040

0.016

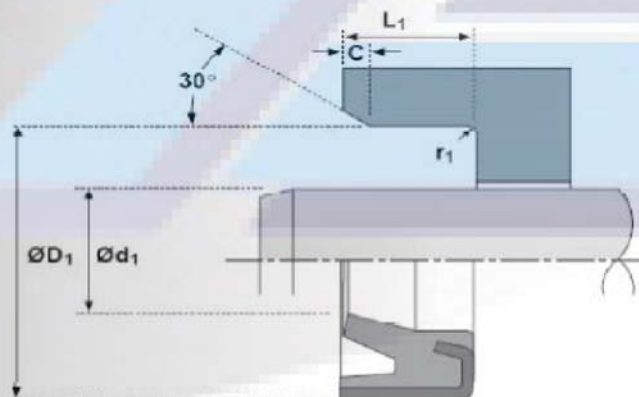

Hallite 862 es un limpiador metálico a presión diseñado para alojamientos prefijados. Posee un material de poliuretano comprimido y adherido a una caja de metal con tratamiento anticorrosivo. Opera en ambientes contaminados con polvos y suciedades múltiples, ya que en cada movimiento lineal del vástago inhibe la formación de depósitos.