

# Obra Salón Cardenal Silva Henriquez

**Ubicación:** Gran Avenida J. M. Carrera N° 8340

## Tiempo de Proyecto:

1 mes (Diciembre 2006 – Enero 2007)

## Tiempo de ejecución de la Obra:

4 Meses (Febrero 2007 – Mayo 2007)

## Especificaciones Generales:

**a.-** Estructura de Perfiles metálicos galvanizados de Cintac Metalcom

**b.-** Revestimiento de exterior Placa OSB y Siding de Fibro-cemento.

**c.-** Piso Exterior Radier de hormigón afinado con cerámicos.



**d.-** Piso Interior de Cerámicas de 1° nivel

**e.-** Revestimiento interior planchas de yeso cartón

**f.-** Ventanas de Aluminio de 1° calidad

**g.-** Techumbre de Zinc-Alum con aislación

**h.-** Cielo de Fibra-mineral (c. americano)

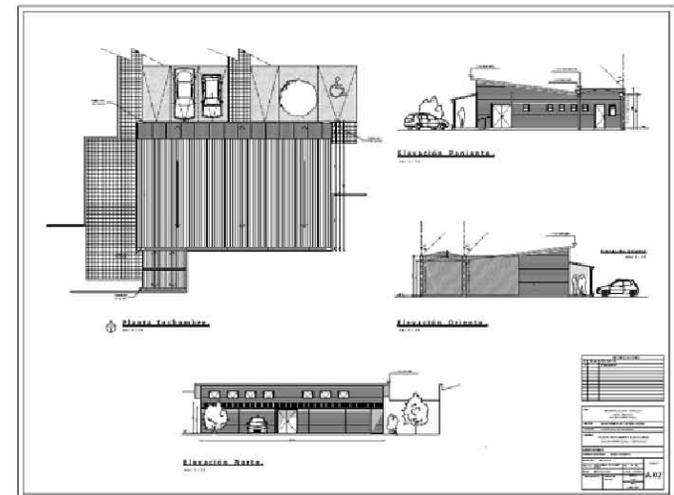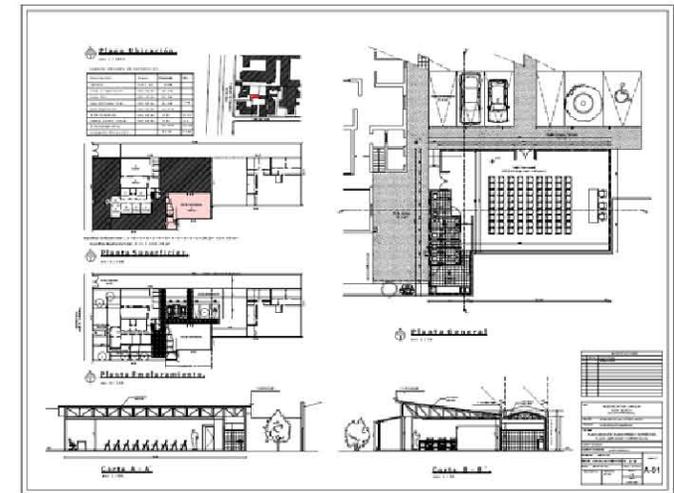

# Obra Salones Casa de Retiro Lo Cañas.

**Ubicación:** Av. Lo Cañas N° 3636. La Florida

## Tiempo de Proyecto:

2 meses (Diciembre 2006 – Febrero 2007)

## Tiempo de ejecución de la Obra:

5 Meses (Febrero 2007 – Junio 2007)

## Especificaciones Generales:

**a.-** Estructura de Perfiles de Cintac Metalcom

**b.-** Revestimiento de exterior Placa OSB y Siding de Fibro - cemento.

**c.-** Piso Exterior Radier afinado.




**d.-** Piso Interior de Cerámicas de 1° nivel

**e.-** Revestimiento interior planchas de yeso cartón

**f.-** Ventanas de Aluminio

**g.-** Techumbre de Zinc - Alum

**h.-** Cielo de Fibra-mineral (c. americano)

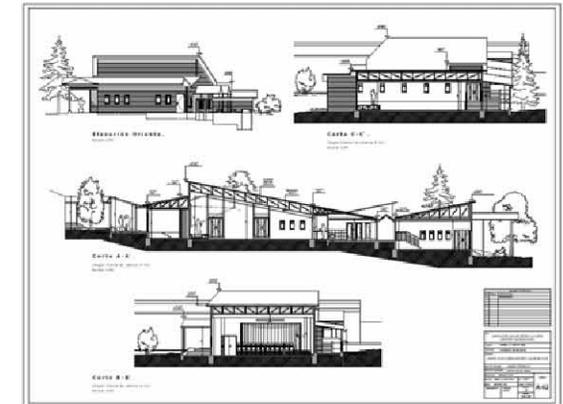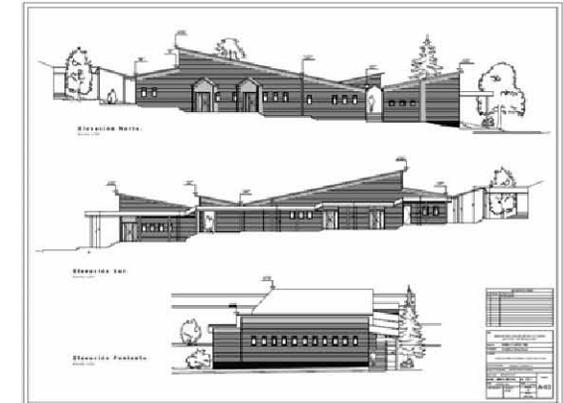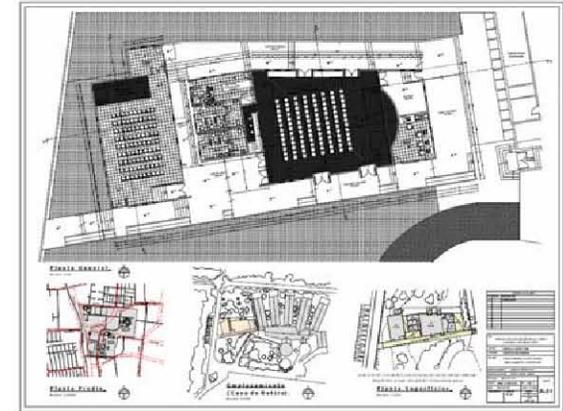

# Remodelación Casa de Retiro Quilpué.

**Ubicación:** Camino El Retiro. Quilpué

**Tiempo de Proyecto:**

2 Semanas (Agosto 2006)

**Tiempo de ejecución de la Obra:**

3 Meses (Agosto 2006 – Noviembre 2006)

**Especificaciones Generales:**

**a.- Construcción de pasillo Techado**

**b.- Cambio de cerámicas**

**c.- Cambio de Divisiones baños**


**d.- Cambio de Instalación Eléctrica**

**e.- Reestructuración de pilares de Hormigón armado**

**f.- Cambio cielo**

**g.- Pintura interior y exterior muros**

**h.- Pintura techumbre**

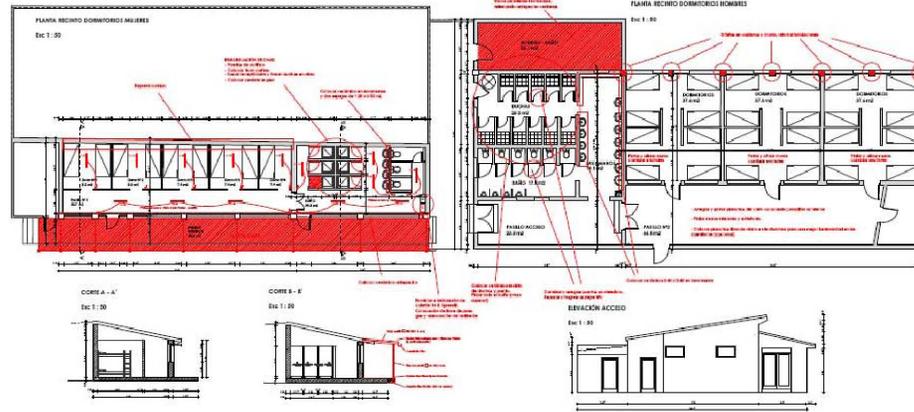

# Paseo peatonal San Pablo.




**Ubicación:** San Pablo altura con Calle Madreselvas

## Tiempo de ejecución de la Obra:

12 Meses (Diciembre 2006 – Diciembre 2007)

## Especificaciones Generales:

- a.- Demolición de suelo existente**
- b.- Construcción de Estacionamientos de Adocesepeacero para la seguridad del peatón en cruces**
- c.- Construcción de piso de hormigón con baldosas color colonial**
- d.- Construcción de jardineras de Aconcret color rojo**
- e.- Provisión de árboles y plantas**
- f.- Provisión de basureros**
- g.- Construcción de vallas de**

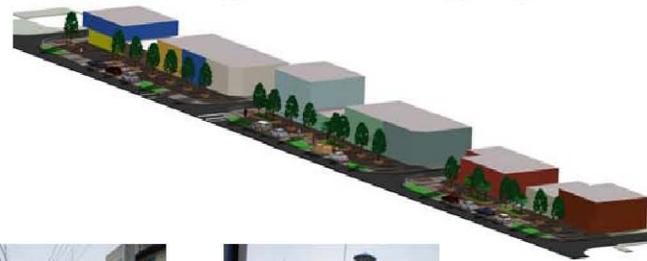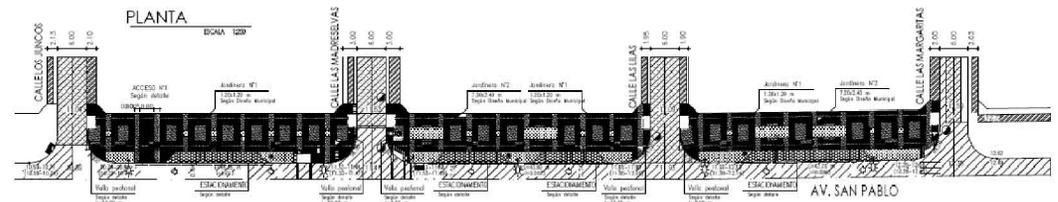

# Sala Cuna Nuevo Mundo (El Descanso).

**Ubicación:** Calle El Descanso c/ Tierra Firme. Maipú

## Tiempo de ejecución de la Obra:

3 Meses (Diciembre 2007 – Abril 2008)

## Especificaciones Generales:

*a.- Estructura de Perfiles de Cintac Metalcom y en algunos sectores de Hormigón armado con albañilería*

*b.- Revestimiento de exterior Placa OSB y Planchas de Fibro-cemento.*

*c.- Piso Exterior Radier pulido con terminaciones de cerámicas*


*d.- Piso Interior Arquitaq-Vinílico en Salones y Baños con Cerámicas de 1º nivel*

*e.- Revestimiento interior planchas de yeso-cartón*

*f.- Ventanas de Aluminio línea 8000*

*g.- Techumbre de tejas asfálticas*

*h.- Cielo de yeso-cartón y fibra-mineral (c. americano) en Salones*

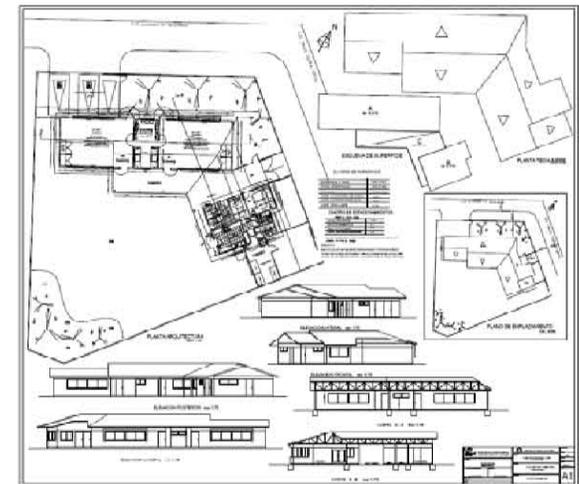

# Capilla Lomas de Lo Aguirre.



**Ubicación:** Condominio Lomas de Lo Aguirre.

## Tiempo de ejecución de la Obra:

8 Meses (Agosto 2006 – Marzo 2007)

## Especificaciones Generales:

- a.- Estructura Hormigón armado y muros rellenos con albañilería*
- b.- Vigas de madera laminada*
- c.- Piso Exterior pastelones.*
- d.- Piso Interior de Cerámicos y baldosas*
- e.- Puertas de madera de 1º calidad*
- f.- Ventanas de Aluminio*
- g.- Techumbre tejas de arcilla*
- h.- Cielo de yeso - cartón*

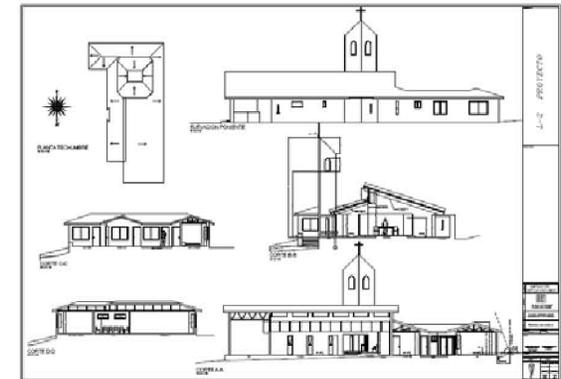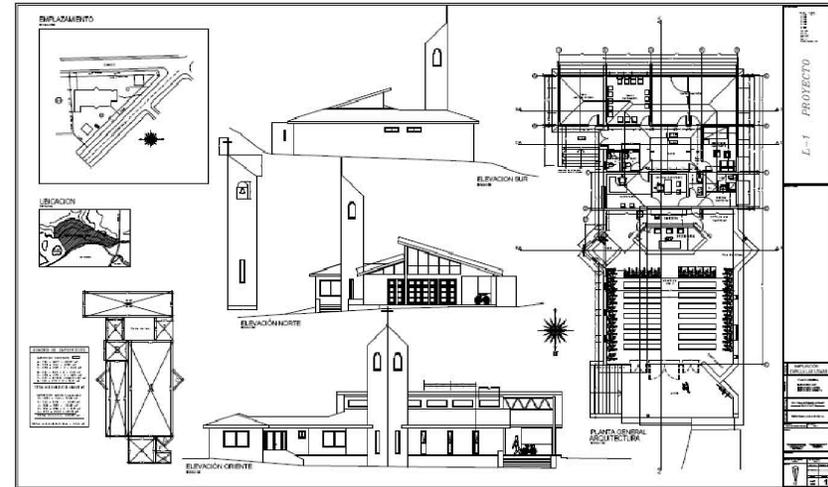

# MINSAL. Remodelación Subterráneo (Centro de Enlace).

**Ubicación:** Calle Mac-Iver N° 541. Santiago Centro

## Tiempo de ejecución de la Obra:

3 Meses (Octubre 2006 – Diciembre 2007)

## Especificaciones Generales:

*a.- Recubrimiento de muros con tabiques de metalcom con placas de madera laminada*

*b.- Instalación eléctrica y luminaria*

*c.- Extracción piso existente e instalación de pisos flotantes, piedra pizarra, alfombra de alto tráfico.*

*d.- Remodelación Baños, colocación de cerámicos, artefactos sanitarios, divisiones de melamina c/ marco de aluminio, lavamanos de 1° calidad y provisión de espejo.*

*e.- Construcción tabiques revestidos con placas de madera de 1° calidad y perfiles de aluminio.*


*f.- Instalación tabique (panel) móvil tipo Duplidoor*

*g.- Instalación de Corrientes débiles*

*h.- Instalación de cielo americano de 1° calidad*

*i.- Instalación de climatización*

*j.- Construcción e instalación de mobiliario de 1° calidad.*

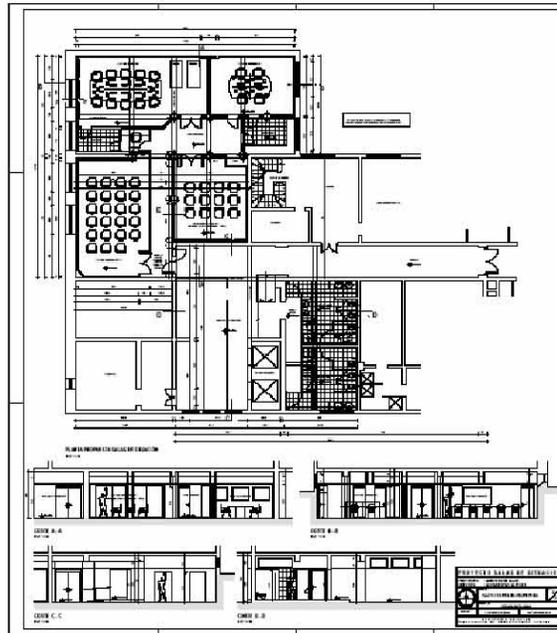

# Sala Cuna "Tres Poniente".


**Ubicación:** Calle 3 Poniente. Maipú

## Tiempo de ejecución de la Obra:

3 Meses (Diciembre 2007 - Abril 2008)

## Especificaciones Generales:

- a.- Estructura de Perfiles de Cintac-Metalcom y en ceros de Hormigón armado con albañilería
- b.- Avestimientio de exterior Placa OSB y planchas de Fibro-cemento
- c.- Piso Exterior A adier pulido (terminaciones en cerámicas de P calidad.
- d.- Piso Interior con Arquitect-Vinilo en Salones y en baños y cocina con Cerámicas de P nivel
- e.- Avestimientio interior planchas de yeso-cartón de 15 mm
- f.- Ventanas de Aluminio Línea 8000
- g.- Techumbre de tejas Asfálticas
- h.- Cielo de yeso-cartón en Salones de Fibra-mineral (cielo americano)

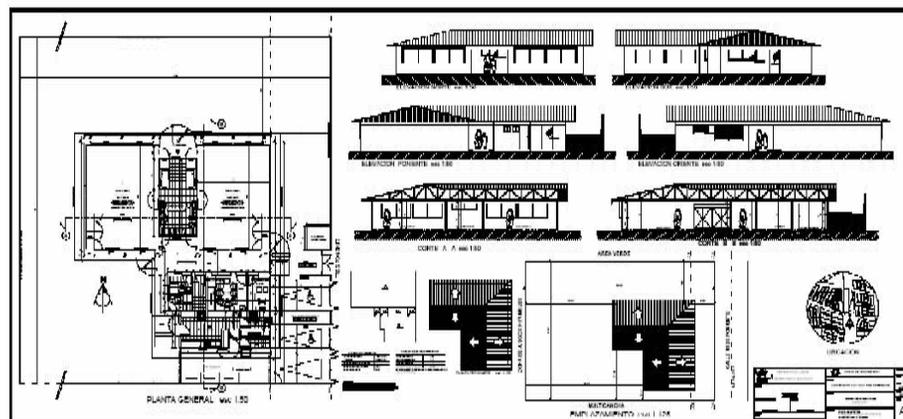

# MINSAL. Remodelación 3° Piso.

**Ubicación:** Calle Mac-Iver N° 541

## Tiempo de ejecución de la Obra:

6 Meses (Marzo 2008 – Agosto 2008)

## Especificaciones Generales:

**a.**- Recubrimiento de muros con tabiques de metalcom con placas de madera laminada

**b.**- Instalación eléctrica y luminaria

**c.**- Extracción piso existente e instalación de pisos flotantes, piedra pizarra, alfombra de alto tráfico.

**d.**- Pulido de piso parquet en corredores

**e.**- Remodelación Baños y cocina, colocación de cerámicos, instalación de nuevos artefactos sanitarios, divisiones de melamina c/ marco de aluminio, lavamanos de 1° calidad y provisión de espejo.


**f.**- Construcción tabiques revestidos con placas de madera de 1° calidad y perfiles de aluminio.

**g.**- Instalación de Corrientes débiles

**h.**- Instalación de cielo americano de 1° calidad

**i.**- Instalación de climatización

**j.**- Construcción e instalación de mobiliario de 1° calidad.

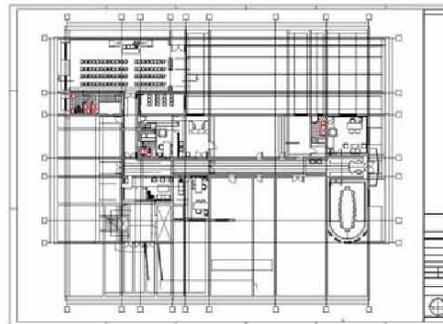

# Sala Cuna Guillermo Labarca.

**Ubicación:** Santo Domingo N° 4658. Quinta Normal

## Tiempo de ejecución de la Obra:

3 Meses (Diciembre 2008 – Marzo 2009)

## Especificaciones Generales:

**a.-** Estructura de Perfiles de Cintac Metalcom y en algunos sectores de Hormigón armado con albañilería

**b.-** Revestimiento de exterior Placa OSB y Planchas de Fibro - cemento.

**c.-** Piso Exterior Radier liviano con terminaciones de cerámicas

**d.-** Piso Interior Arquitac-Vinílico en Salones y Baños con Cerámicas de 1° nivel

**e.-** Revestimiento interior planchas de yeso-cartón

**f.-** Ventanas de Aluminio línea 5000

**g.-** Techumbre zinc-alum PV4

**h.-** Cielo de yeso-cartón y fibra-mineral (c. americano) en Salones

