



Empresa Internacional de
Comercialización S. A.

Distribuidor Autorizado
Hallite Seals International Ltda



Limpiadores

Tipo 520

DATOS TÉCNICOS

Condiciones Operacionales

Velocidad Máxima
Rango Temperatura

METRICO

4 m/seg
-45° C +110°C

PULGADA

12 pié/seg
-50° F +230° F

Rugosidad Superficial

Cara Sellado Dinámico ϕd_1
Cara Sellado Estático ϕD_2
Cara alojamiento estático L_1


μmRa	μmRt
0.1 -- 0.4	4 max
1.6 max	10 max
3.2 max	16 max

μ pulg CLA	μ pulg Rms
4 -- 16	5 -- 18
63 max	70 max
125 max	140 max

Bisel y Radios

Max Radio Bisel r_1 pulg
Max Radio Bisel r_2 pulg

0.016
0.016

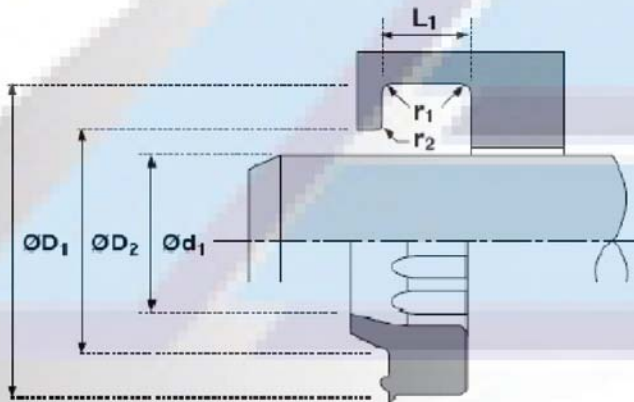

Hallite 520 es un limpiador insertable diseñado para alojamientos universales. Gracias a su labio reforzado es posible mantener la superficie del vástago libre de suciedades, hielo, barro, etc. Su diámetro exterior se comprime contra el alojamiento para prevenir el ingreso de humedad. Las estrías interiores del limpiador permiten mayor estabilidad, además de prevenir la creación de presión posterior.